

品名

カラーブラスト12





PHILIPS

ColorBlast 12

安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やペニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となる場合があります。

- < 使用上の注意 >
- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
 - * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
 - * 器具の近くに障害物を置かないでください。
 - * 器具の点検や交換が可能な範囲には設置しないでください。
 - * 海岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

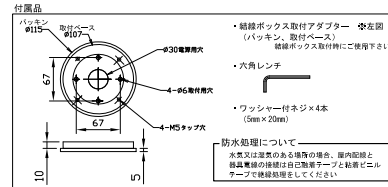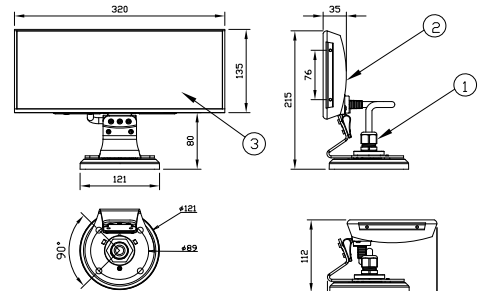

防水処理について
水気又は湿気のある場所の場合、扉内配線と器具本体の接続は自己融着テープと粘着ビニルテープで絶縁処理をしてください。

ColorBlast12	品名	12 NC	ビーム角
Schlotfast 12 80R, Frontal Lens	910503700589	22°	
Schlotfast 12 80R, Frontal Lens	910503700590	22°	
Schlotfast 12 80R, Clear Lens	910503700591	10°	
Schlotfast 12 80R, Clear Lens	910503700592	10°	

別売品(専用トランス)	品名	12NC
PS5-150w	910503700092	

注意: ColorBlast 12は上記専用トランスをご使用ください。

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	2.1A
定格消費電力	50W

品名	ColorBlast 12
別途記載	カラーブラスト 12
品番	
図番	
別途記載	
作成日	2010年01月25日

株式会社フィリップ スエルトロニクスジャパン

リース価格

御打合せにて設定させていただきます。

在庫数

10台

ランプ

フルカラー高輝度 LED

用途

フルカラータイプですので、別途コントローラー使用でご希望の配色が出来、壁や行灯をグラデーションにすることも可能です。

特長

5台まで連結可能で、省エネな器具です。PCにてプログラムも制作可能です。(別途必要です)

その他

近接照射限度 0.3M